




Corporación Tecnológica New Line S.A de C.V.
Soluciones Duraderas de Calidad Superior

REGULADOR DE VOLTAJE Bifásico 220 VCA estándar de 2 kVA



VOLTAJE DE ENTRADA: 185-255 VCA

TIERRA FÍSICA

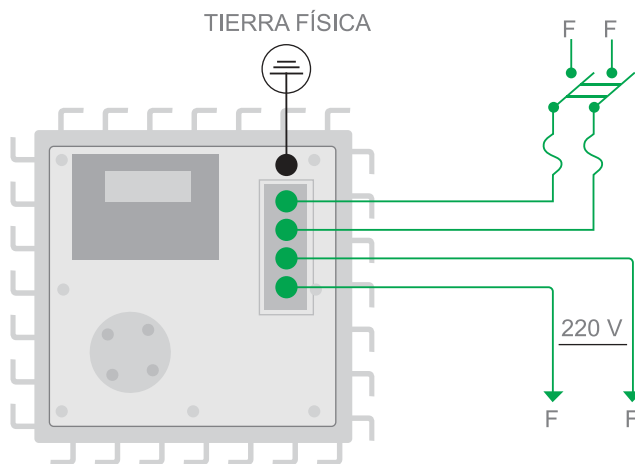

SALIDA REGULADA: 220 $\pm$ 2.5 VCA



CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de Vida Útil Ilimitada Mayor a 30 años en Servicio Continuo
- Tecnología de Origen Alemán
- Velocidad de Regulación 15-60 V/s
- Mantenimiento Mínimo Requerido



ADITAMENTOS OPCIONALES

- Supresor de Picos y Transiente
- Vigilante de Voltaje/Monitor de Tensión
- Sistema By-Pass
- Fabricación con Especificaciones Técnicas Especiales por Solicitud del Cliente



APLICACIONES

- Industria y Comercio
- Servicios de Telecomunicaciones
- Universidades y Laboratorios
- Industrias de Procesamiento
- Servicios Médicos y Hospitalarios
- Maquinaria en General

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

UNIDAD

Modelo de Equipo	NL-022-220
Capacidad de Carga	2kVA
Voltaje Variable de Entrada	185-255 Volts
Voltaje Regulado de Salida	220 Volts
Amperes por Fase Primarios	11 Amperes
Amperes por Fase Secundarios	9 Amperes
Precisión de Voltaje	+ - 2.5 Volts
Campo de Regulación	+ - 16%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDAD

Capacidad de Sobrecarga	500% por 10s
Facilidad de Ajuste de Voltaje	+15V Pot.
Frecuencia de Trabajo	60Hz
Distorsión Armónica	No genera
Temperatura de Operación	0-45 °C
Altura de Operación	0-3500m
Peso Aproximado	39Kg
Dimensiones Aproximadas	30x24x49cm