




Corporación Tecnológica New Line S.A de C.V.  
Soluciones Duraderas de Calidad Superior



## REGULADOR DE VOLTAJE

### Trifásico 440 VCA estándar de 15 kVA

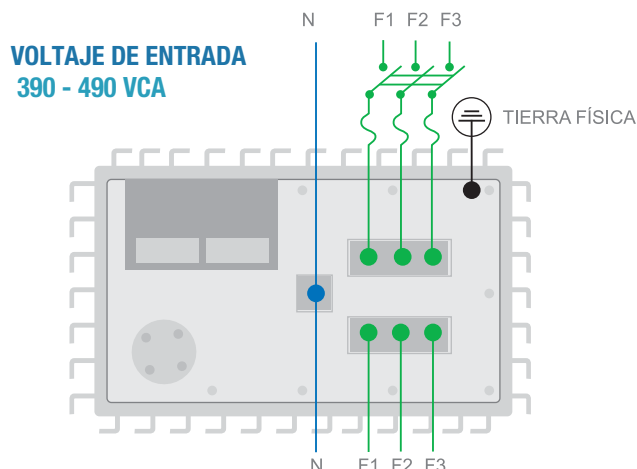

**SALIDA REGULADA: 440 ± 2.5 VCA**



#### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de Vida Util Ilimitada Mayor a 30 años en Servicio Continuo
- Tecnología de Origen Alemán
- Velocidad de Regulación 15-60 V/s
- Mantenimiento Mínimo Requerido



#### ADITAMENTOS OPCIONALES

- Supresor de Picos y Transiente
- Vigilante de Voltaje/Monitor de Tensión
- Sistema By-Pass
- Fabricación con Especificaciones Técnicas Especiales por Solicitud del Cliente



#### APLICACIONES

- Industria y Comercio
- Servicios de Telecomunicaciones
- Universidades y Laboratorios
- Industrias de Procesamiento
- Servicios Médicos y Hospitalarios
- Maquinaria en General

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

##### UNIDAD

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Modelo de Equipo             | NL-153-440    |
| Capacidad de Carga           | 15kVA         |
| Voltaje Variable de Entrada  | 390-490 Volts |
| Voltaje Regulado de Salida   | 440 Volts     |
| Amperes por Fase Primarios   | 24 Amperes    |
| Amperes por Fase Secundarios | 20 Amperes    |
| Precisión de Voltaje         | + - 2.5 Volts |
| Campo de Regulación          | + - 12%       |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### UNIDAD

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Capacidad de Sobrecarga        | 500% por 10s |
| Facilidad de Ajuste de Voltaje | +15V Pot.    |
| Frecuencia de Trabajo          | 60Hz         |
| Distorsión Armónica            | No genera    |
| Temperatura de Operación       | 0-45 °C      |
| Altura de Operación            | 0-3500m      |
| Peso Aproximado                | 94Kg         |
| Dimensiones Aproximadas        | 52x50x64cm   |

[www.CorpNewLine.com](http://www.CorpNewLine.com)